


De directionele flitsers SPUTNIK SL zijn uitgerust met de modernste lichttechnologie. De optiek van de in de lens geïntegreerde LEDs garandeert een maximale lichtopbrengst en een grote uitstralingshoek (zijdelings > 70°).

Horizontale montage



Verticale montage

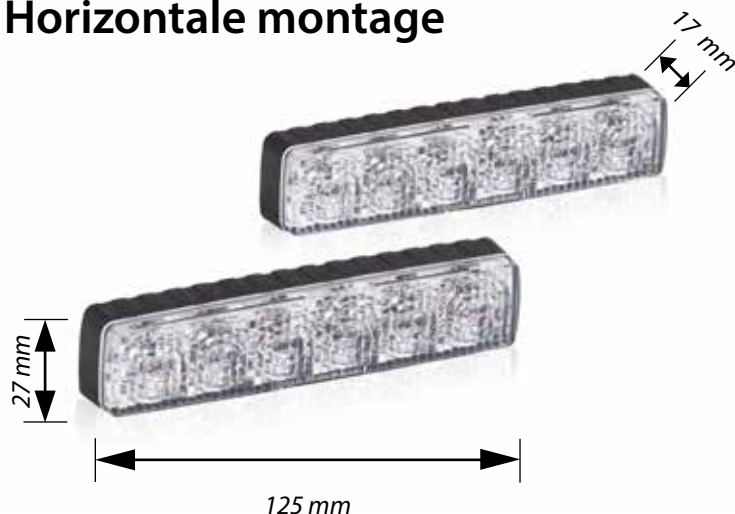

Technische gegevens:	
Benaming:	Sputnik SL
Spanning:	12 V / 24 V
Flitsfrequentie:	> 2 Hz
Gem. stroomverbruik:	12 V: 0,8 A (per armatuur) 24 V: 0,6 A (per armatuur)
Beschermingsklasse:	IP6K7/IPX9K
Goedkeuring:	
Licht volgens ECE-R 65:	
Horizontaal:	XA1 (E1) 00 3652 (oranje)
Verticaal:	XA1 (E1) 00 3757 (oranje)
EMC volgens ECE-R 10:	(E1) 10R-05 6845
Achterwaarschuwingssysteem volgens TA20 (oranje):	⚡ K 960
Onze oranje, directionele beacon Sputnik SL beschikt over de X-goedkeuring als achterwaarschuwingssysteem volgens §52 lid 11 StVZO (Duitsland)	

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

- Verkrijgbaar als variant voor horizontale of verticale montage
- Maximale lichtsterkte > 500 candela's
- Twee of meer armaturen kunnen worden gesynchroniseerd
- Verschillende flitspatronen selecteerbaar
- Volledige verlijming van de armaturen zorgt voor ongevoeligheid voor het reinigen met een hogedrukreiniger of stoomcleaner
- Universele kabel configureerbaar als functiecontrole-, dag/nacht- of activeringskabel
- Universele montagesteunen en diverse voertuigspecifieke montagesteunen voor een optimale uitlijning en eenvoudigere montage beschikbaar
- Y-kabel voor eenvoudigere elektrische aansluiting beschikbaar
- De speciale horizontale variant Sputnik SL-A-T is goedgekeurd als HTA1-oplossing
- Informatie over speciale HT-oplossingen in combinatie met Sputnik SL vindt u op pagina 20-22